



UNSER ANSPRUCH IST IHRE GARANTIE

vte

Industrietechnik

DICHTUNGEN FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

DATENBLATT / DATA SHEET

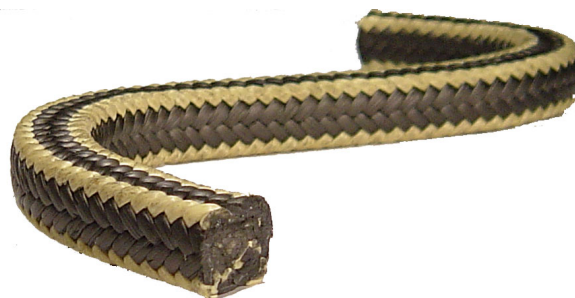
CP 15K

Beschreibung:




VTE **CP 15K** ist eine hochwertige aus PTFE/Grafit-Garn geflochtene Faserpackung mit Aramid-Kante.

Description:

VTE **CP 15K** is a high quality PTFE/graphite fiber braided to a fiber packing with Aramid corner.



Technische Daten / Technical Data – CP 15K

Anwendungsbereich Application Area	Pumpen Pump 	Kolben Piston 	Ventil Valve 
Temperature	-100°C – 280°C		
p – Max (bar)	20	200	500
pH - Area	2 - 12		
V (m/s)	20	3	-
g/cm³	~1,50		

Notizen / Notes:

www.vte-industrietechnik.de
mail@vte-industrietechnik.de

Eigenschaften:

Sehr gute Wärmeleitfähigkeit und Gleiteigenschaft. Die Kantenverstärkung verhindert Spaltextrusion. **CP15K** hat lange Standzeiten und eignet sich hervorragend bei hohen Drücken und abrasiven Medien. Sie ist verschleißfest und formstabil. Als Standardpackung bestens einsetzbar.

Properties:

Excellent thermal conductivity and sliding property. The edge enhancement prevent gap extrusion. **CP15K** has long service life and is excellent at high pressures and abrasive media. It is wear-resistant and dimensionally stable. Best used as a standard packing.

Anwendung:

Vorgesehen zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen. Überall wo wärmeleitfähigkeit und geringer Packungsverschleiß verlangt wird. **CP 15K** ist universell einsetzbar und leicht zu montieren. Unsere **CP 15K** hat gute Einlaufeigenschaften bei der Inbetriebnahme.

Application:

Designed for use in various industries. Wherever thermal conductivity and low packing wear is required. **CP 15K** is universally applicable and easy to assemble. Our **CP 15K** has good running properties during commissioning.